


50mm厚を無回転穿孔

電動2穴パンチ

KON MODEL 150

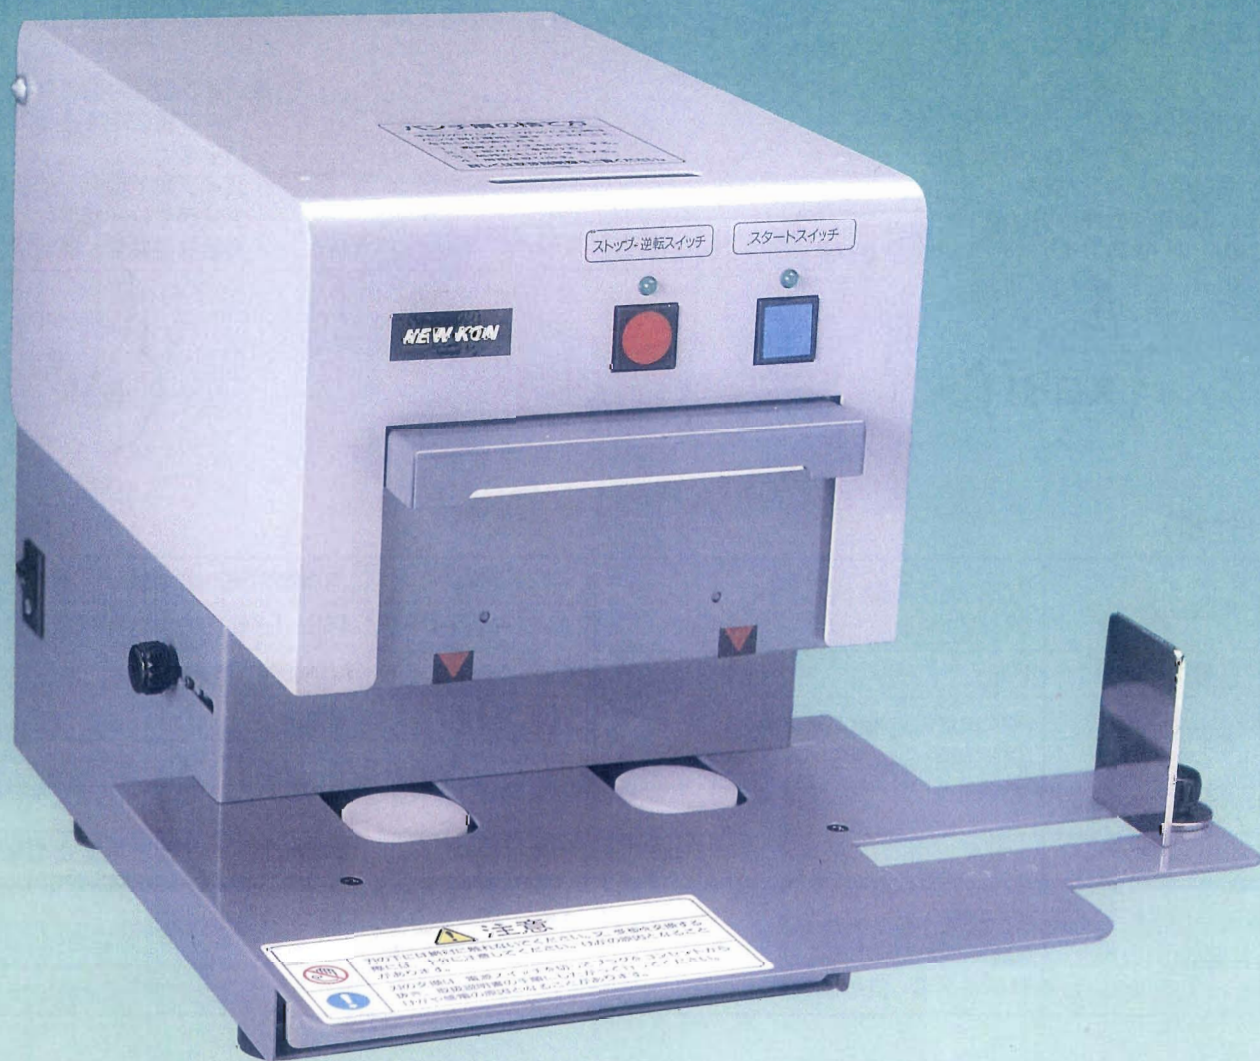

- スタートボタンを押すだけで、50ミリ厚の用紙を2穴同時穿孔 !!
- PL対応のセフティークランプ方式
 - 用紙を完全にクランプしないとスタートボタンを押してもパンチしない
 - クランプ後、パンチ部に指や手が入らない安全設計
- パイプ錐無回転で押し切り方式のキレイなパンチ穴
- パンチ屑が屑箱に一杯になると知らせる、ゲージアップ方式
- メンテナンス用に電子カウンターを搭載

女性も楽々。パンチは電動!

電動2穴パンチ MODEL 150



◆パンチ屑が屑箱一杯になるとゲージが上がって知らせます

◆セフティクランプ方式
安全な紙押さえレバーで
しっかり用紙を固定します
これが同時にパンチ部分を
シャットアウト!!
手も指も入りません

◆パンチする用紙をしっかりそろえて
センター割出しゲージにそって
奥行き調整板まで挿入します
紙押さえレバーで用紙を固定したら
後は、スタートスイッチ ON!!

◆PPC用紙500枚
厚みにして5センチもの用紙を
2穴同時にワンパンチ!!
パイプ錐無回転押し切りの
このパワーはスゴイ!!

5センチ

◆パイプ錐は中空になっており屑は
パイプ錐の中を通過して屑受けには
いきません
パイプ錐でのパンチの特性はパン
チ穴がキレイな事
大事な書類を、痛めず、汚さず、





(仕様)

外形寸法	W283×D358×H243mm (テーブル含む)	パンチ奥行	穴の端から9~27mm
重量	17kg	センター割出しゲージ	A4S~B6S(2穴)・A3E,A4S(4穴)
最大穿孔能力	PPC用紙500枚(50mm厚まで) (PPC用紙:64g/m ²)	電源	AC100V・50/60Hz
穴径	6mm	電源コード	1.7m
2穴ピッチ	80mm	ストロークスピード	50Hz時 約13秒、60Hz時 約11秒
		消費電力	200W
		カウンター	電子カウンター7桁(電源:単3乾電池×2本)
付属品	テーブル1個・受板2枚・簡易ドライバー1本・パイプ錐(φ6mm)2本(本体取付済) L型スパナ3mm1本・単3乾電池2本・テーブル固定ネジ2本 ※パイプ錐・受板は消耗品です。保障期間内でも交換は有料となります。		

◆パイプ錐は2本1組

◆受け板は10枚1組

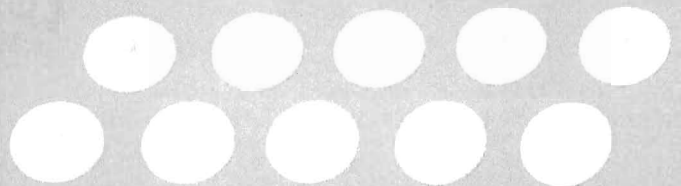

発売元:



株式会社 **ニューコン工業**

〒112 東京都江戸川区中央1-8-15 ☎03-3655-6151(代表)
ファックス: 03-3655-6152

パーフォレーター・パンチ・シールプレス